

## 工事請負契約の締結について

### 1 目的

印西クリーンセンターは印西地区（印西市、白井市、栄町）唯一のごみの中間処理施設です。

昭和61年の竣工より29年を超える稼働となり、老朽化した施設を次期中間処理施設が完成するまでの安定稼働のため、施設の機能回復と省エネルギー化を図る基幹的設備改良工事（長寿命化）を平成29年度末までの工期で実施します。

### 2 契約金額

2,268,000,000円（消費税及び地方消費税額を含む）

### 3 工期

平成27年10月16日から平成30年3月31日

### 4 請負業者

JFEエンジニアリング株式会社


### 5 主な更新設備

- ・受入供給設備（ごみクレーン）
- ・燃焼設備（2号炉焼却炉ケーシングの一部/耐火物の一部、3号炉給塵装置）
- ・燃焼ガス冷却設備（廃熱ボイラの一部、蒸気式スートブロワ、ボイラ給水ポンプ、高圧蒸気復水器、脱気器給水ポンプ、純水装置）
- ・給排水設備（機器冷却水ポンプ）
- ・排水処理設備（制御盤）
- ・余熱利用設備（タービン起動盤）
- ・通風設備（押込送風機、冷却用送風機、誘引送風機）
- ・灰出し設備（灰クレーン）
- ・電気設備（非常用発電設備、回転数制御装置）
- ・計装・データ処理設備（自動制御システム、差圧発信器）
- ・土木・建築工事（屋根防水、灰クレーン点検歩廊）

## 基幹的設備改良工事のスケジュール

	平成27年度		28年度	29年度	30年度～
	10月	11～3月	4～3月	4～3月	4月～
契 約 (議会承認)	★				
承諾函書の協議 設計製作期間		←→			
2号炉及び共通 設備工事			←→		
3号炉及び共通 設備工事 引渡試験				←→	
引渡後 本稼働					←

## 基幹的設備改良工事内容 (2号炉・共通 設備)

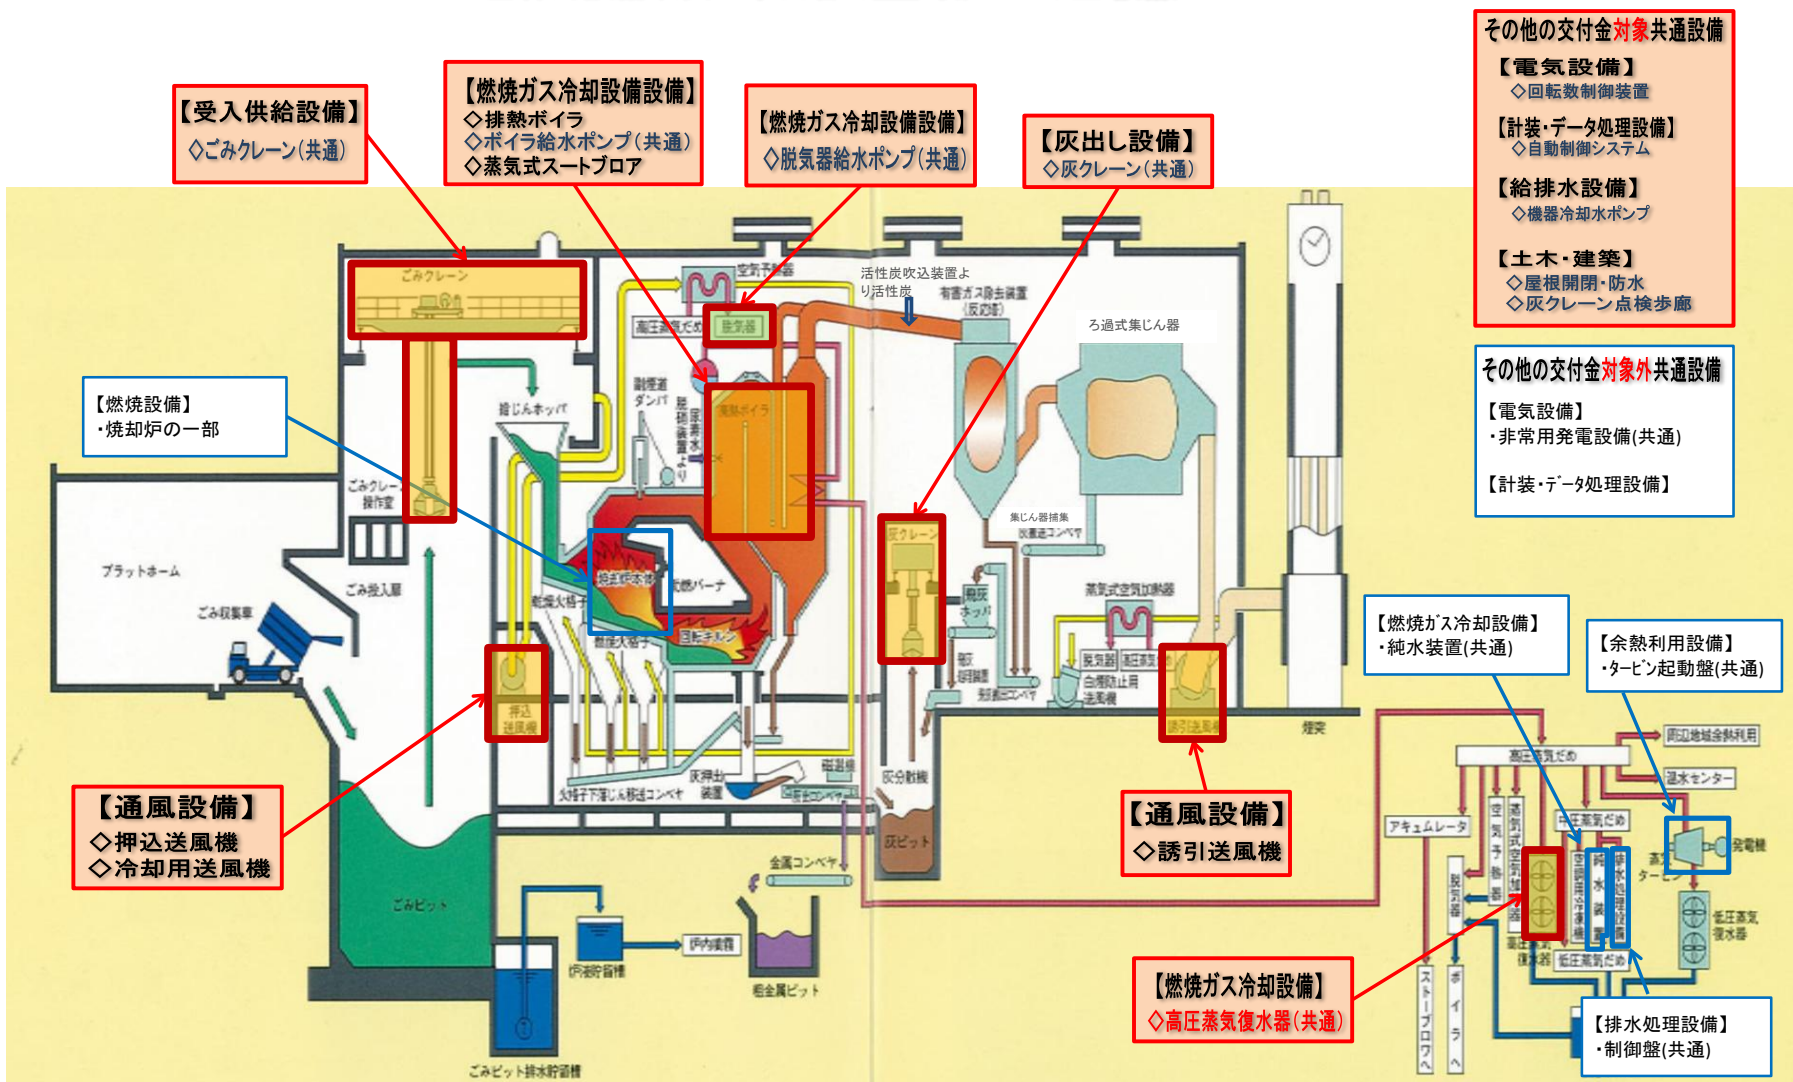

   : 交付金対象機器

   : 交付金対象外機器

